

# みるモニアプリの使い方

有限会社エヌエムエス

# 1. みるモニアプリの役割

iOS/Android 「みるモニ」 アプリには、見守り対象者の状況をモニタリングする役割と、プッシュ通知を迅速に受け取るという役割があります。



また、「みるモニ」 アプリは、

- ・市町村などの運用管理者
- ・市町村などから委託された見守り担当者あるいは担当グループ
- ・見守り対象者の家族

が利用することを前提としています。

運用管理者とは、見守りシステムの運用管理契約に基づいて、管理する権限を持つ管理者です。管理者には、運用開始前に各種パスワード（アクセスコード／管理者コード）をお知らせしています。

担当者あるいは担当グループには、運用管理者から運用開始時に、それぞれ担当者IDが連絡されます。

## 2. 運用管理者としての利用

管理者による見守り状況モニタリングは、通常、スマートフォンではなく、PCの管理モニターを用いて行います。スマートフォンを用いるのは、対象者からの緊急通報をいち早く受け取り、対処する目的です。

 設定アイコンをタップして、管理者コード（団体コード）を設定すると、全対象者からの緊急通報をプッシュ通知で受け取ることができます。解除する場合も、同じように設定アイコンをタップして行えます。



管理者コード未設定時



管理者コード設定時


通常、管理者はこの設定を行ってアプリを終了し、後は見守り端末の緊急ボタンによる通知を待ち受けるだけです。緊急ボタン通知をタップしてアプリを起動すると下図のように緊急ボタンを押した対象者の見守りグラフが表示され、状況を把握することができます。



### 3. 見守り担当者による利用

担当者による見守りは、主にスマートフォンで対象者の状況をモニタリングしたり、緊急通報を受け取って対処することです。

担当者アイコンをタップして、担当者IDを設定します。

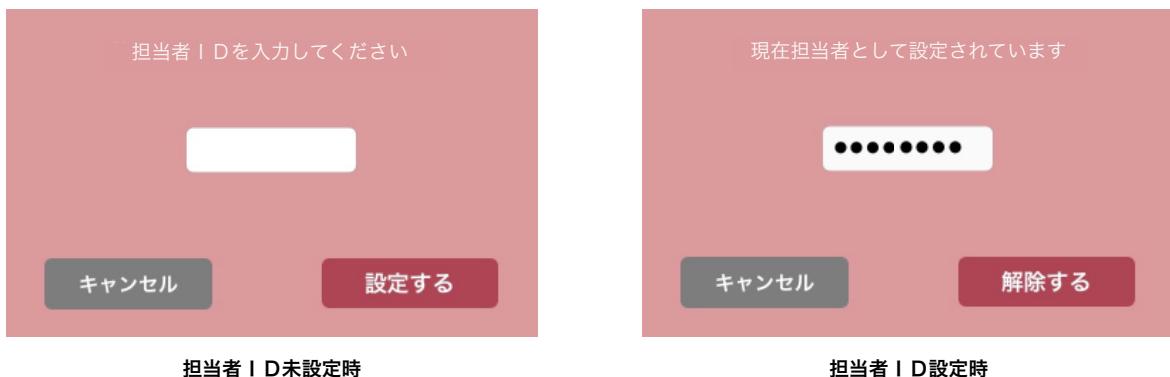

有効な担当者IDを設定すると下図のように、担当する一人または複数の対象者の状況を見守りグラフで確認できるようになります。



複数の対象者からの緊急通報をプッシュ通知で受け取ることができます。さらに、テレビの利用状況に応じた個別通知を設定することも可能です。

## 4. 家族による利用

家族による見守りは、市町村などの管理団体とは独立して行えます。運用団体の管理データベースを参照することなく、直接見守り端末のシリアル番号を指定します。このシリアル番号というのは、接続されているテレビ画面に表示されるものですので、実際に設置場所での運用状態を確認した家族が知り得る情報です。

**+** 追加アイコンをタップして、見守り対象端末のシリアル番号を入力して、個別に見守る端末を追加します。シリアル番号を入力する場合には、名前は不要です。




追加した端末の状況を見守りグラフで確認できるようになり、同時に緊急通報をプッシュ通知で受け取ることができます。さらに、テレビの利用状況に応じた個別通知を設定することも可能です。



追加できる端末数に制限はなく、表示される氏名も自由に設定可能です。見守り端末のシリアル番号が分かれば登録できますので、離れて暮らす家族に限らず、親しい友人知人を見守ることも可能です。

## 5. 家族による居場所見守り

家族による居場所見守りは、見守りシステム「みるモニ」サービスを利用されていない方でも、見守り対象者のスマートフォンに、見守り居場所記録アプリ「みるモニ位置情報」をインストールすることで、無償で利用することができます。

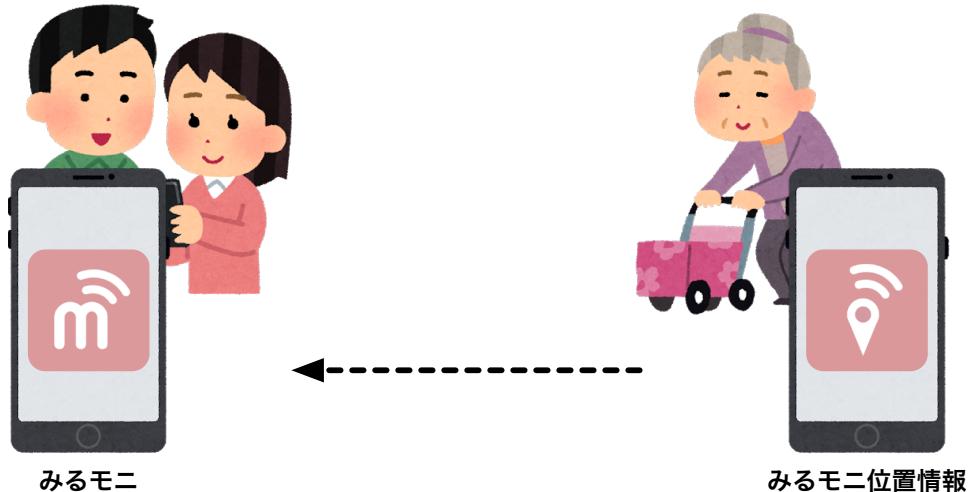

「みるモニ位置情報」アプリを起動して、みるモニ本体のシリアル番号で登録するか、あるいは見守りシステム「みるモニ」サービスを利用していない場合は新規ユーザーとして登録します。

登録が完了すると、マップが表示され、現在地にマーカーが現れます。そのマーカーをタップして、現在地を「自宅」として登録します。以降、「自宅」からの移動量をクラウドに記録する動作を開始します。

**この登録作業は必ず見守り対象者の自宅で行ってください**

### 「みるモニ位置情報」にシリアル番号で登録した場合

「みるモニ位置情報」アプリにシリアル番号で登録した場合、見守る側の「みるモニ」アプリにも同じシリアル番号を登録することで、テレビの利用状況や活動状況に加え、居場所情報もモニタリングすることができるようになります。

実際に、位置情報を取得するには、「7. メッセージ送信」の「メッセージ機能の準備」のステップ1から3の操作を行い、認証を完了させる必要があります。

### 「みるモニ位置情報」に新規ユーザーとして登録した場合

一方、新規ユーザーとして登録した場合には、登録時に表示される「見守りID」をシリアル番号として「みるモニ」アプリに設定することで、居場所のみモニタリングが可能となります。


見守り ID を設定する際には、見守る人の名前を入力する必要がありますが、これは「みるモニ位置情報」アプリの「見守っている人」リストに表示される名称です。分かりやすい名前にしてください。

見守り ID を設定する際、「見守り居場所確認が許可されていません」というエラーメッセージが表示される場合があります。これは、新規ユーザー登録して取得した見守り ID の登録有効期限を過ぎてしまっていることを示します。この場合は、「みるモニ位置情報」アプリの設定画面で「一時的に見守り ID を公開」してください。公開から 30 分間、その見守り ID の登録が許可されます。

## 自宅位置の設定

居場所見守り情報は、見守り対象者の自宅からの移動量として取得されます。在宅中であるか、あるいは自宅からどの程度離れた場所に外出しているかという目安を取得する者ですが、「みるモニ」にその対象者の自宅位置情報を設定しておくことで、居場所を地図上に表示することができるようになります。

見守り対象者の設定画面の名前フィールドの横の地図マーカーアイコンをタップして、見守り対象者の自宅位置を設定します。対象者の自宅位置が設定されている場合、見守りグラフ横に地図マーカーアイコンが表示され、そのマーカーアイコンをタップすることで居場所マップが表示されます。マーカーアイコンは自宅からの距離に応じて色分けされます。自宅位置を設定していない場合には、菱形のマークが表示されます。

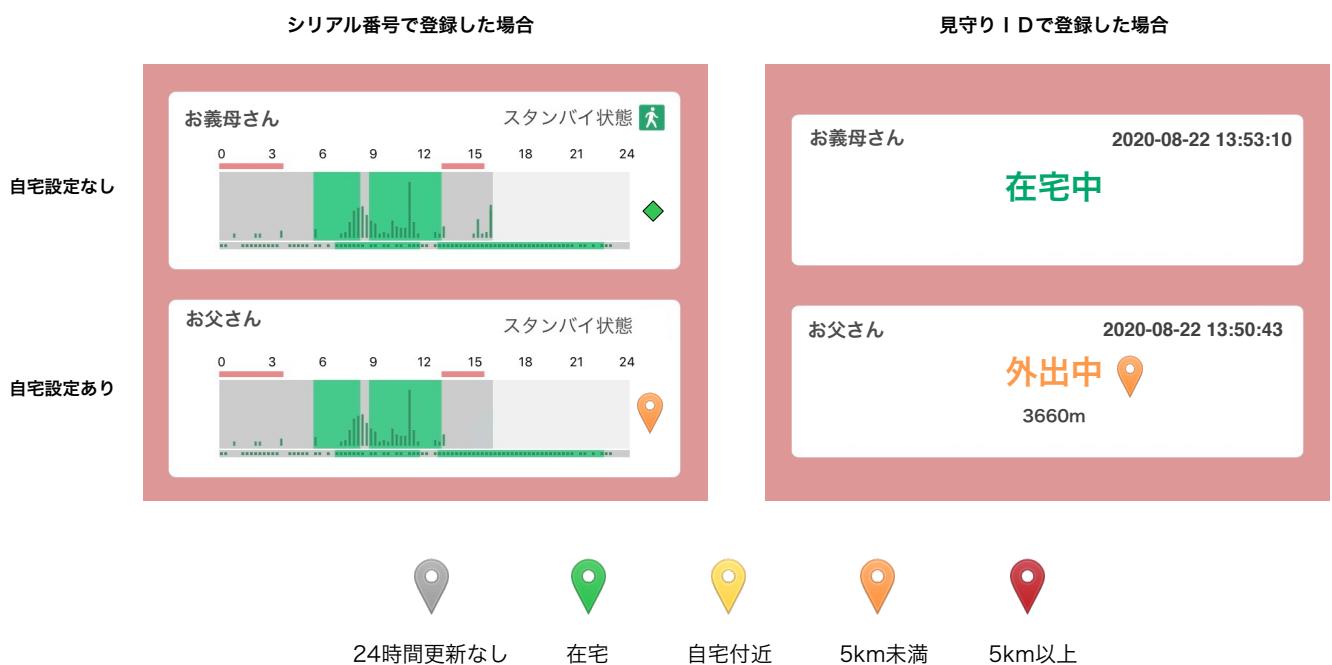

## 6. 見守りグラフの見方


管理モニターは、見守り対象者の状況をモニタリングするものです。見守りグラフにより、最大48時間のテレビ利用状況や、当日の活動状況／暑さ指数などの変化や、現在の状況を確認することができます。

### 見守りグラフ

見守りグラフのテレビ利用バーグラフは上から

- ① 先週との比較
- ② 今日の利用状況
- ③ 昨日の利用状況

を表します。グリーンが視聴状態で、グレーがスタンバイ状態です。白の部分は記録がないことを示し、通常はまだ記録されていない時間帯です。

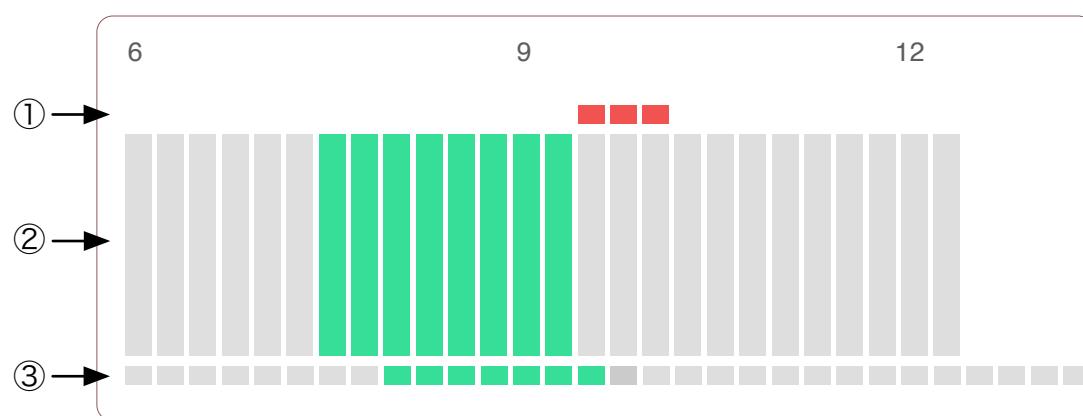

上記の例では、現在の時刻が12:30 を過ぎたところで、


「今日7:30～9:30 の間テレビが点いていた」

「昨日は8:00～9:45 の間テレビが点いていた」

「先週は9:30～10:15の間も点いていたが今日は消えている」

ということがわかります。

バーグラフが黄色で表示される時間帯は、テレビの主電源がオフになっているか、テレビと見守り端末が正しく接続されていない状態を表します。

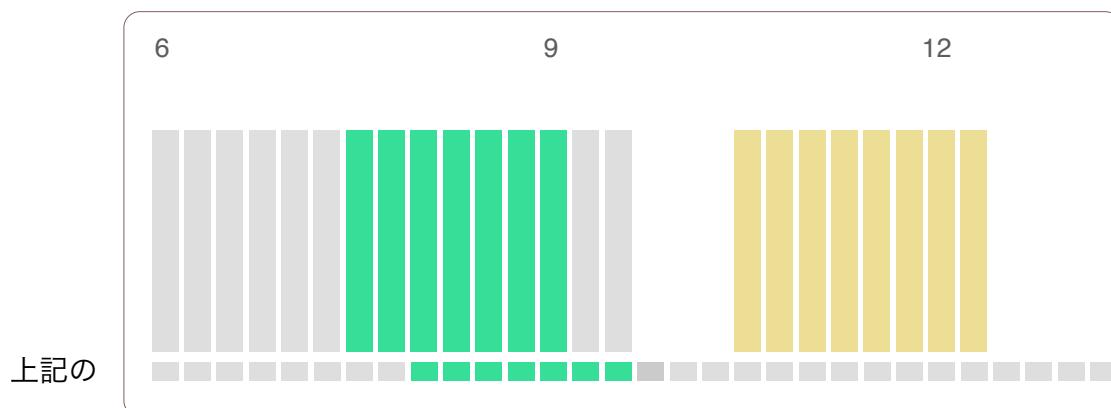


例では、

「今日9:45頃から45分程度、停電その他で見守り端末の電源が切れてていた」

「10:30頃には電源が復旧したが、テレビの主電源はオフになったまま」というような状況と推測されます。

見守りグラフにはさらに、暑さ指数(WBGT)と活動量が重ねて表示されます。

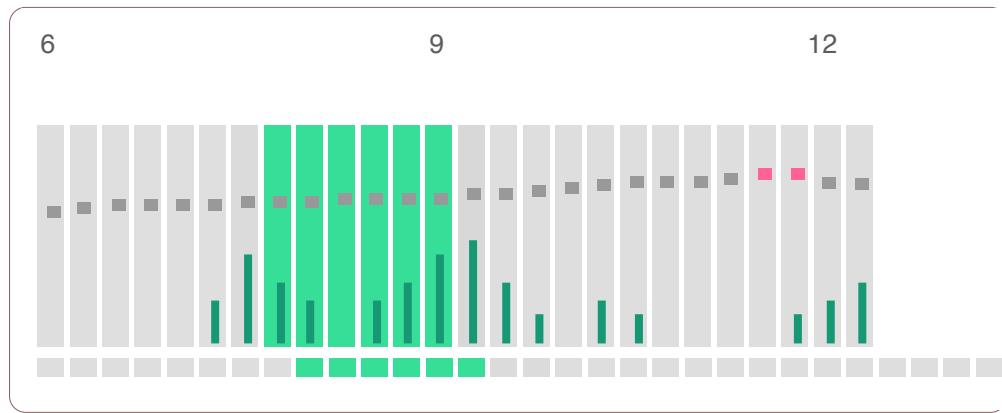

ダークグリーンのバーはその時間帯の活動量を表します。暑さ指数はダークグレーの点線です。暑さ指数は厳重警戒値 28°Cを超えると赤で表示されます。

上記の例では、

「今日 7 時過ぎ活動し始め、昼前 1 時間ほど外出？していた模様」

「正午頃には熱中症の危険があったがエアコン等で適温に戻っている」というような状況であると見て取れます。

#### 【参考】気温と湿度と暑さ指数( WBGT ) の関係

相対湿度(%)																	
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
40	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
39	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43
38	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	
37	27	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	
36	26	27	28	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39	
35	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	38	
34	25	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	37	
33	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	32	32	33	34	35	35	
32	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	35	
31	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	34	
30	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	33	
29	21	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	31	32
28	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31
27	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30
26	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
25	18	18	19	20	20	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	
24	17	18	18	19	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	
23	16	17	17	18	18	19	20	20	21	22	23	23	24	25	25	26	
22	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	
21	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	23	24

(ここで、28°C～31°Cは、28°C以上31°C未満の範囲)  
(日本生気象学会「出来生活における熱中症予防指針」Ver.1 2008.4 から)

## 7. メッセージ送信

見守りグラフをタップと見守り対象者毎の操作が行えます。「メッセージを送信する」ボタンで短いメッセージを見守り対象者のテレビに表示することができます。テレビの電源がスタンバイ状態であってもオンにして表示します。



### メッセージ機能の準備


メッセージを送信するには以下の手順で受け取る側の了承を得る必要があります。

**STEP 1** メッセージを送るには、「メッセージを送信する」ボタンをタップして、自分の名前を入力し、「次へ」をタップして、相手にメッセージ送信を行いたい旨のリクエストを送信します。



送信者名は、テレビ画面にメッセージが表示される際に、「▲▲▲ さんからのメッセージ」と表示されるものです。受け取った相手が認識しやすい名前にしてください。

**STEP 2** 承認リクエストを送信してしばらくすると、見守り対象者のテレビ画面上に、下図のように5桁の認証番号（認証コード）が表示されます。

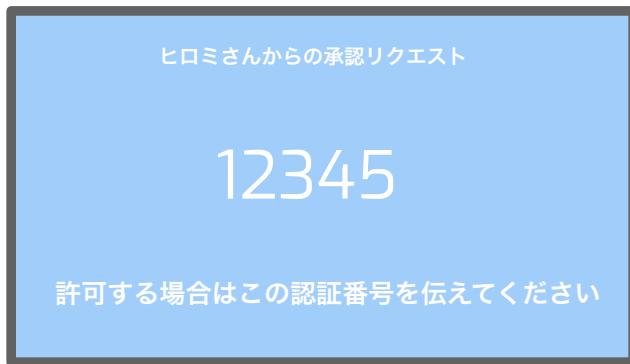

※ テレビに表示されるまで3分程度かかる場合があります。

※ この承認リクエストは自動表示されませんので、テレビのリモコンの入力切り替えボタンを操作して表示してください。

**STEP 3** 電話などで表示されている認証コードを連絡してもらい、それを入力して「次へ」をタップし、認証コードが確認されると、メッセージ送信画面が現れます。



一度承認されれば、次回から同じスマートフォンでは承認手続きなしで、メッセージ送信が可能です。

※ 認証番号はテレビに表示されてから3分以内に入力してください

## メッセージ機能の利用

メッセージは以下の画面で、メッセージテキストにアイコンを付加して、クラウドに送ります。この時クラウドから対象者のみるモニ本体に通知される日時を指定することも可能です。また、日時を指定した場合、繰り返し同じ曜日／同じ時間に自動的に送るよう指定することもできます。



※ 送れるメッセージテキストは1行につき16文字で、2行までです。

## その他のメッセージ機能


日時を指定したメッセージを登録した場合、「メッセージを送信する」ボタンの右にリストボタンが表示されます。このボタンをタップして、一覧表示し、変更・削除することができます。

また一度承認されれば、「メッセージを送信する」ボタンの左には電源ボタンが表示され、消し忘れたテレビの電源をオフに特殊なメッセージを送信することができます。



## 8. 通知設定

シリアル番号を入力して個別に追加して表示される見守りグラフと、担当者IDを設定して表示される見守りグラフは、タップすることでテレビ利用状況に応じてプッシュ通知が届くよう設定することができます。

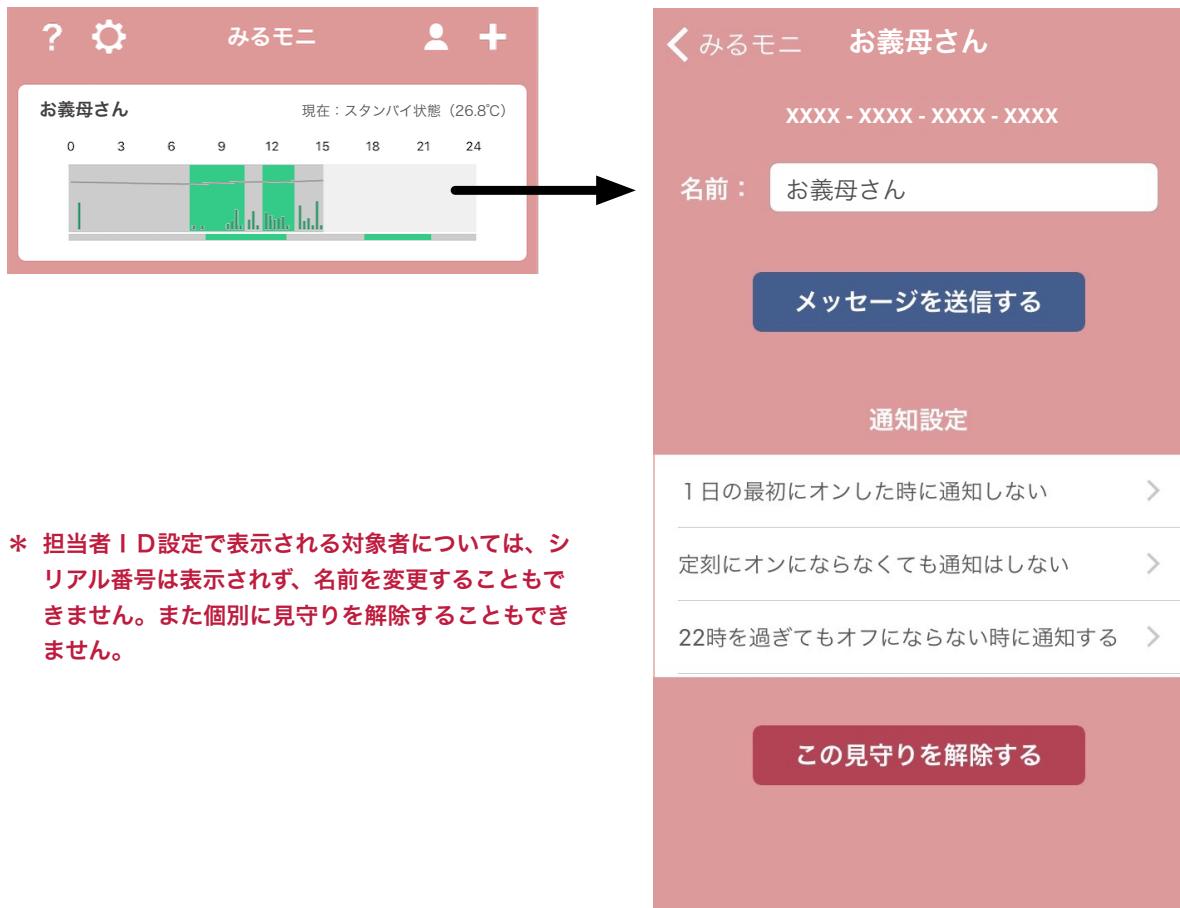

### テレビが点いたら通知

1日の始めにテレビをオンにした時に通知するかどうかを設定します。毎朝確認したい場合などに利用してください。

### テレビが点かなかったら通知

毎朝、定刻を過ぎてもテレビが点かない場合に通知する設定です。

## テレビが消されなかったら通知

毎朝、定刻を過ぎてもテレビが点いたままになっている場合に通知する設定です。

これらの定刻を過ぎてもテレビが点かない／消されない通知は、必ずしも緊急事態が発生しているとは限りません。見守りグラフを確認して、

- ・活動状態
- ・前日の様子
- ・曜日ごとの生活習慣

などを考慮して、判断してください。

## 外出したら通知（居場所見守り時）

自宅から約 500m 以上離れた場合に、外出したと判断して通知します。

## 帰宅したら通知（居場所見守り時）

外出後、自宅から約 50m以内に戻ってきた場合に、帰宅したと判断して通知します。

## 改訂履歴

バージョン	日付	メモ
1.2	2020.8.22	居場所見守り機能追加
1.1	2020.4.29	テキストメッセージ送信機能追加
1.0	2019.10.01	初版